rev. 07/10/25

VIVITOP
ORTHOPEDIC SOLUTIONS

MOBILITÀ ELETTRICA 2025

I codici all'interno del presente catalogo fanno riferimento al DPCM LEA 12 gennaio 2017

Il presente catalogo ha l’obiettivo di fornire una guida orientativa alle principali tipologie di articoli trattati dalla rete commerciale VIVITOP.

Si precisa che le immagini, le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate sono indicative e non rappresentano un elenco esaustivo né vincolante dei prodotti disponibili.

Per informazioni dettagliate o aggiornate, si invita a contattare direttamente il personale commerciale di riferimento.

Tutti i codici ISO per forniture tramite SSN, fanno riferimento al DPCM LEA del 12 gennaio 2017.

INDICE

PROPULSORI

Propulsore anteriore ..... p. 1
Sistema di propulsione (spinta sul corrimano) ..... p. 12
Sistema ausiliario di propulsione ..... p. 15
Sistema ausiliario di spinta (per accompagnatore) ..... p. 18
Moltiplicatore di spinta (su ruote con joystick) ..... p. 22

CARROZZINE

Carrozzina da interno pieghevole ..... p. 27
Carrozzina da interno ..... p. 39
Carrozzina verticalizzante ..... p. 44
Carrozzina da esterno ..... p. 45

SCOOTER

Scooter non potenziato ..... p. 69
Scooter potenziato ..... p. 77

UNICICLO

Uniciclo applicabile su tutte le carrozzine.
Consente alle persone attive di svolgere un'utile attività motoria. Ausilio pensato per facilitare gli spostamenti di persone costrette a vivere in carrozzina.
Telaio in acciaio; ruota anteriore da 24" con copertura ad alta pressione; cambio a 8 o 27 rapporti che permette di spostarsi con la stessa velocità di una normale bicicletta; braccetti di fissaggio regolabili in inclinazione e in larghezza; cavalletto regolabile; sistema di frenaggio per il rallentamento; fanalino anteriore e segnalatore acustico; minimo ingombro, può essere trasportato facilmente nel bagagliaio dell'automobile.
A richiesta può essere fornita anche in assetto per tetraplegici

N.B. Easy bike 8 rapporti è disponibile anche nella versione da bambino.

OFFCARR

EASYBIKE

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.003	**Uniciclo**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

EMpulse F35 propulsore di spinta elettronico a trazione anteriore
Molto piccolo e Leggero, facilmente gestibile dall'utilizzatore, di fatto questo micro-dispositivo rappresenta la combinazione perfetta tra stile e praticità. Si adatta alla maggior parte delle carrozzine leggere e superleggere attualmente in commercio.
Si smonta in due diverse parti, questo per renderlo estremamente facile da caricare, anche in autonomia dall'utilizzatore. Può essere caricato in piccole auto e riposto in spazi ristretti, grazie alla presenza di maniglie pieghevoli e sistema di blocco.
Raggio di sterzata ridottissimo, batteria agli ioni di litio da 4ah lo rende ideale per il trasporto in aereo e in treno. Dotato di cruise control mantiene stabile la velocità sia in salita che in discesa. Doppio sistema frenante e freno di stazionamento. Motore High Torque da 250 W, per pendenze fino a 6°

Colori: Nero

SUNRISE MEDICAL

EMPULSE F35

Descrizione		*Mis. 50*
Lungh.	*cm*	58
Largh.	*cm*	61
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	15
Pendenza max	*%*	11
Peso	*kg*	7,5
Portata max	*kg*	110

N.B. Progettazione dell'ausilio con seduta

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

Propulsore elettrico adatto a tutti i tipi di carrozzine grazie al sistema brevettato di agganci conici universali.
Il motore brushless fornisce una potenza continuativa e garantisce uno spunto eccellente sia in partenza sia su tratti in salita, senza subire rallentamenti di andatura.
Batteria removibile a Litio-Ioni con porta USB integrata e LED di indicazione rapida stato batteria; motore brushless; centralina integrata nel porta batteria; assetto massima aderenza; 5 livelli velocità; retromarcia; display lcd a colori 3d; parafango con cavalletto integrato brevettato; sollevamento assistito; faro LED; freno elettro-idraulico con ricarica della batteria in frenata.
Disponibile versione Tetra
Freno a disco elettro idraulico.

Pandhora

EP3
EP3 SMART
EP3 MINI 8
EP3 MINI 10

Descrizione		*EP3*	*Smart*	*Mini 8*	*Mini 10*
Ruota	"	14	12	8,5	10
Potenza	*W*	500	500 1000	500 1000	500 1000
Autonomia	*km*	40	50	40	50
Velocità max	*km/h*	20	20	20	20
Pendenza max	*%*	16	16	16	16
Peso	*kg*	9,8	8,5	7,7	7,8
Portata max ut.	*kg*	70	70	70	70

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

Propulsore elettrico compatto e facile da montare. Grazie ad un ridotto cerchio di rotazione sarà semplice accedere e girarsi in ambienti stretti.
Motore elettrico brushless per affrontare e superare anche terreni difficoltosi.
Batteria agli ioni di litio da 8,1 Ah. Autonomia massima di 35 km, con un sistema intelligente che migliora i cicli di carica e la durata della batteria.
Completamente regolabile, permettendo così di bilanciare il peso e di favorire la migliore trazione.
Disponibile con ruota da 8,5", ideale nell'utilizzo urbano o da 14", perfetto per aumentare il comfort di guida in terreni sconnessi o con lievi asperità.
Display facile da leggere: indicatore di velocità, distanza percorsa nel viaggio.
Regolazione rapida della barra del manubrio per garantire sempre il miglior assetto di guida percorrenza totale, carica della batteria, consumo di energia.
Luce a LED anteriore. Due sistemi di frenata indipendenti: elettrofreno senza usura e potente freno a disco.

SUNRISE MEDICAL

EMPULSE F55

Descrizione		*Mis. 50*
Largh.	*cm*	30 a 52
Autonomia	*km*	25
Velocità max	*km/h*	20
Pendenza max	*%*	11
Peso	*kg*	13
Portata max	*kg*	110

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

LIGHT: Modello d'accesso alla gamma, E' perfetto negli spazi interni, ineguagliabile in quelli esterni. Versatile, leggero, pesa poco più di 8 Kg con autonomia da 30 a 50 Km/h.
Disponibile con ruota da 12" o 14" pneumatico city o cross.

KIDS: Derivato dal modello Light ideato per i più piccoli. Ruota da 12" e telaio ridotto lo rendono molto compatto e maneggevole, ideale sia negli spazi interni che in quelli esterni. Potenza massima 540W limitata e controllata. Disponibile in diversi colori con la possibilità di arricchire il sistema con diversi optional.

PIEGHEVOLE: Piccolo, leggero, e compatto, riesce ad affrontare qualsiasi tipo di percorso. Ideale per chi viaggia in autonomia, può essere trasportato all'interno del trolley dedicato.

Triride

TRIRIDE

Descrizione		*Kids*	*Piegh.*	*Light*
Ruota	"	12	12	12 o 14
Potenza	*W*	540	-	-
Autonomia	*km*	35	35	50
Velocità media	*km/h*	6	6	6
Peso	*kg*	7,5	8,2	8,5
Portata max ut.	*kg*	50	70	70

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

SPECIAL LIGHT: Ancora più potente con una elettronica avanzata che ne esalta le caratteristiche ed aggiunge ulteriori Performance di controllo della trazione. Disponibile con ruota da 12” o 14”. Disponibile anche nella versione AllRoad con parafango in carbonio di serie.

TRIBIKE E: Modello ibrido compatto e maneggevole racchiude tutta la tecnologia Triride. Dal motore che assiste la pedalata all’elettronica performante, motore Hub 250, pedali e impugnature racing, posizione pedalata regolabile.

Triride

TRIRIDE

Descrizione		*Sp. Light*	*Tribike E*
Ruota	“	12 o 14	16 o 20
Potenza	*W*	-	-
Autonomia	*km*	50	100
Velocità media	*km/h*	6	-
Peso	*kg*	8,5	12,5
Portata max ut.	*kg*	70	70

Differenza a carico dell’utente
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

COMPACT HT: Massima compattezza e un nuovo motore esclusivo potente e performante. In grado di garantire il massimo delle prestazioni ideale per affrontare situazioni impegnative. Disponibile anche nella versione AllRoad con parafango in carbonio di serie.

SPECIAL L14: Potenza di livello superiore con motore integrato nel cerchio da 14", in grado di garantire il massimo delle prestazioni anche per utenti Oversize. Pneumatico City o Cross

Triride

TRIRIDE

Descrizione		*Compact HT*	*Special L14*
Ruota	"	12	14
Potenza	*W*	-	-
Autonomia	*km*	50	50
Velocità media	*km/h*	6	6
Peso	*kg*	11	12
Portata max ut.	*kg*	70	70

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

SPECIAL HP 16: Prestazioni al Top, ruota da 16” alta guidabilità e lunghe percorrenze, in grado di garantire massime prestazioni su terreni impegnativi o percorsi ostili. Doppia modalità di guida Normal/Sport.

MAD MAX: Un altro modello top delle gamma, con la ruota da 16” (18” Effettivi), motore alta coppia HT 1500W di potenza. IBS e ICC di serie su questa versione. Doppia modalità di guida Normal/Sport.

T-ROCKS: Concepito per escursioni impegnative ideale nei percorsi Off-Road. Ruota 16”X4.00 Motore HT, garantisce un eccellente grip e un’elevata forza di trazione adatta ad affrontare ogni terreno. Possibilità di avere doppia batteria (Opzionale) con switch di selezione. Motore HT con 1500W e pacchetto IBS + ICC + EcoDrive di serie.

Triride

TRIRIDE

Descrizione		*Sp. HP 16*	*Mad Max*	*T-Rocks*
Ruota	“	16	16	16
Potenza	*W*	-	1500	1500
Autonomia	*km*	35	50	80
Velocità media	*km/h*	6	6	6
Peso	*kg*	12	12,8	12,8
Portata max ut.	*kg*	70	70	70

Differenza a carico dell’utente
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

Propulsore elettrico a trazione anteriore applicabile a carrozzina manuale.
Ruota da 12” 250W con picco 750W oppure ruota da 14” con picco 1500W.
Batteria Standard 48V 5.8 AH e 48V 11.6 AH Telaio doppio stelo a profilo ovale in lega di alluminio. Supporto ruote e freno a disco lavorato CNC.
Dotato in configurazione base di Cupolino, parafango e cavalletto.
La configurazione Standard prevede tra l’altro il freno Elettronico EBS a pulsante – Freno motore – Cruise control adattivo. Recupero energia in frenata.
Sistema di aggancio alla carrozzina ad archetto estraibile con posizionamento facilitato molto semplice e intuitivo.
Programmazione con parametri gestibili direttamente dal Display;
10 livelli di intensità freno elettrico;
10 livelli di accelerazione;
10 livelli di freno motore;
Velocità della retromarcia;
Velocità massima.
Possibilità di averlo con manubrio Tetra, acceleratore e freno a manubrio con sistema Push&Pull.

permobil progeo

MOTO TRONIK

Descrizione		*Mis. un.*
Ruota	“	12/14
Potenza	*W*	250/1000
Dimensioni	*cm*	40x54x90
Autonomia	*km*	50
Pendenza	*%*	10
Velocità max	*km/h*	20
Peso	*kg*	13
Portata max	*kg*	120

Differenza a carico dell’utente
N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

Diversi modelli di propulsore elettrico che grazie al sistema brevettato di agganci conici universali li rende adattabili a gran parte dei modelli di carrozzine superleggere attualmente in commercio.
Ogni modello è rispettivamente dotato di cavalletto integrato, consentendo ad EP3 di restare in posizione stabile anche quando non connesso.
Freni a disco elettro-idraulici.
Massima aderenza; configurazione di marcia che trasla il carico sulla ruota motrice, impedendo lo slittamento. Il pulsante ESS attiva una funzione che correla strettamente accelerazione e frenata all'acceleratore. Consente al propulsore di frenare al rilascio dell'acceleratore.
DDR – Dynamic Directional Radar, rileva gli ostacoli nella direzione di marcia, frena progressivamente per mantenere la distanza di sicurezza e riprende la marcia fluida quando si sterza verso uno spazio libero.

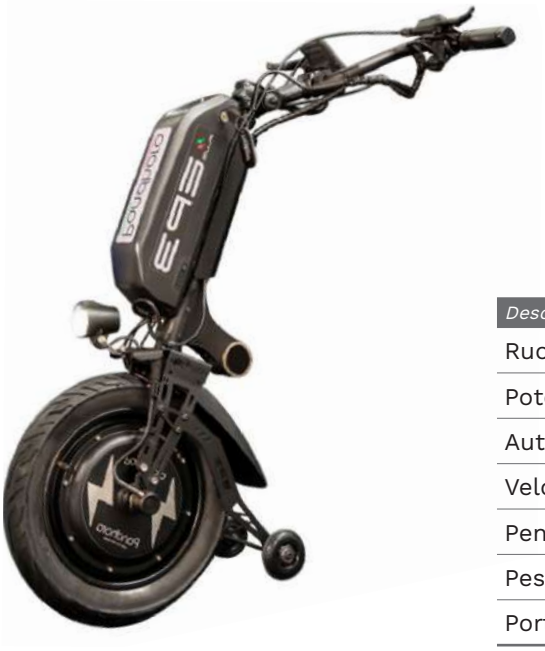

Pandhora

PANDORA EP3

Descrizione		*Plus*	*Cross*
Ruota	"	14	10 FAT
Potenza	*W*	1000	500
Autonomia	*km*	50	40
Velocità max	*km/h*	20	20
Pendenza max	*%*	16	16
Peso	*kg*	11,4	12,4
Portata max ut.	*kg*	70	70

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

PROPULSORE ELETTRICO ANTERIORE

Propulsore elettrico pensato per chi ama percorrere terreni fuoristrada.
Monta pneumatici fat tubeless antiforatura adatti anche a tratti di strada sterrata o molto irregolare. La robustezza del telaio conferisce la massima stabilità e comfort di guida.
Cruise control; faro anteriore pressofuso con griglia di protezione; forcella rinforzata; borsa porta oggetti di serie;

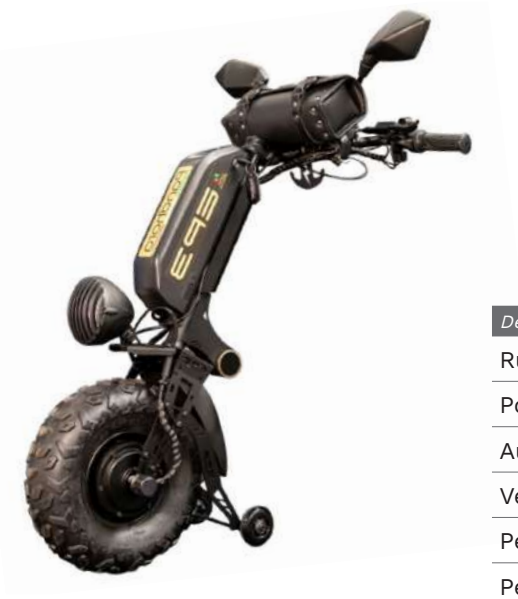

Pandhora
MADE FOR YOUR HEALTH

PANDORA EP3

Descrizione		*Off Road*	*Enduro*
Ruota	"	14,5 FAT	16
Potenza	*W*	1000	1000
Autonomia	*km*	50	50
Velocità max	*km/h*	20	20
Pendenza max	*%*	16	16
Peso	*kg*	12,7	11,8
Portata max ut.	*kg*	70	70

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.015	**Kit di motorizzazione universale per carrozzine**

SISTEMA DI PROPULSIONE *(SPINTA SUL CORRIMANO)*

Nato dalla tecnologia Triride, permette di trasformare la propria carrozzina manuale in una carrozzina elettronica avanzata.
Il kit MTW si aggancia e si rimuove in pochi secondi facendo tornare la carrozzina allo stato originale senza nessuna modifica strutturale. Abbinato a un qualsiasi modello Triride, Tribike Hybrid o Triwheel, permette di avere un performante veicolo elettrico a una, due o tre ruote motrici 3X3.
Il tipo di trazione è sempre selezionabile grazie all'apposito comando (I-II-III).
Rimuovendo il propulsore anteriore è possibile utilizzare la carrozzina in modalità indoor mediante il pratico joystick.
Compatibile e installabile sulla maggior parte delle carrozzine in commercio, sia con telaio rigido che pieghevole o su telaio dedicato MTW by Triride.

Triride

TRIRIDE MTW

Descrizione		*MTW*
Ruota	"	20/24
Potenza	*W*	1000
Autonomia	*km*	50
Velocità media	*km/h*	6
Peso	*kg*	14
Portata max ut.	*kg*	70

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote). Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti**

SISTEMA DI PROPULSIONE *(SPINTA SUL CORRIMANO)*

Propulsore di spinta applicabile sulle ruote posteriori.
Il sistema M25 di Alber permette di aumentare il grado di mobilità da parte dell'utilizzatore. E' molto utile in salita, per affrontare piccole asperità del terreno e nella percorrenza di lunghe distanze. È sufficiente imporre una leggera resistenza per farlo rallentare lungo le discese.
Dotato di batterie al litio di ultima generazione che garantiscono un'elevata percorrenza, i corrimani destro e sinistro possono essere regolati indipendentemente, sia per la ruota sinistra che per la ruota destra. Il peso del propulsore è ridotto rispetto alla media di quelli presenti sul mercato, siamo a 7,8 Kg per ruota. Il sistema di sgancio rapido ne consente la rimozione e l'applicazione in pochi secondi; le ruote originali restano ad ogni modo intercambiabili permettendo l'utilizzo nella configurazione standard. Compatibile con la maggior parte delle carrozzine manuali. Grazie alla tecnologia buetooth di ultima generazione può connettersi con i più comuni smartphone, grazie all'applicazione Mobility App. Presenta un'ampia gamma di funzioni aggiuntive che moltiplicano i benefici e il range di utilizzo di E-Motion. Disponibile in 3 differenti aree di accesso; Mobility App (vers. Base), Mobility App Pro e Mobility App Plus Package.

INVACARE

ALBER E-MOTION M25

Descrizione		*Mis. Un.*
Ruota	"	22, 24, 25
Potenza	W	2x80
Autonomia	km	25
Velocità media	km/h	6
Peso	kg	15,6
Portata max ut.	kg	150

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote). Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti**

SISTEMA DI PROPULSIONE *(SPINTA SUL CORRIMANO)*

Doppio ausilio elettronico applicabile a carrozzina manuale, propulsione continua e proporzionale, moltiplicatore di autospinta.
Wheeldrive fornisce in un unico dispositivo un corrimano moltiplicatore di spinta, scattante ed estremamente comodo da usare, ed un corrimano di spinta continua totalmente elettrica da applicare alla propria carrozzina ad autospinta manuale.
Il corrimano moltiplicatore di spinta, con tre livelli di funzionamento, assiste l'utente nella spinta rendendo più agevole il superamento di dislivelli e piccole salite.
Il corrimano a spinta continua totalmente elettrica, può essere azionato in qualsiasi momento e rende la carrozzina una vera e propria carrozzina elettronica, con velocità programmabile. In questo modo, anche se subentrano stanchezza e affaticamento alle braccia, Wheeldrive garantirà indipendenza e libertà in tutti gli spostamenti.

Triride

WHEELDRIVE

Descrizione		*Mis. Un.*
Ruota	"	24
Autonomia	*km*	20
Velocità media	*km/h*	10
Peso	*kg*	11,5
Portata max ut.	*kg*	130

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote). Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, estendendo il range of motion degli assistiti**

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE

Moltiplicatore di spinta posteriore per carrozzine manuali, consente di muoversi in salita o affrontare rampe, pavimenti con moquette e lunghe distanze in modo agevole e senza alcuna fatica.
facile da montare e trasportare. Compatibile con qualsiasi modello di carrozzina manuale, sia a telaio rigido che pieghevole, verticalizzante o basculante grazie alla possibilità di istallare la barra posteriore.
Il bracciale PushTracker BLUETOOTH® aiuta a gestire lo SmartDrive senza fatica, anche tramite la mappatura e la visualizzazione delle attività giornaliere.
App PushTracker Sistema integrato e connesso, per avere un quadro completo dell'attività, monitorare le abitudini d'uso e ridurre il rischio di lesioni.
Ruota ominidirezionale con rulli laterali, perfettamente integrato alla carrozzina, riesce a seguirne i movimenti senza difficoltà (rotazione 360°, inclinazione e basculamento).

permobil progeo

SMARTDRIVE MX2+

Descrizione		*Mis. Un.*
Dimensioni	*cm*	39x14x24
Pendenza	*%*	16
Potenza	*W*	250
Autonomia	*km*	20
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	5,7
Portata max ut.	*kg*	150

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione posteriore** *con caratteristiche strutturali e funzionali non specificatamente indicate nel nomenclatore, come previsto dall'Art. 17 comma 5 del DPCM LEA del 12 Gennaio 2017*

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE

Empulse R90 propulsore Moltiplicatore di spinta posteriore trazione anteriore.
Molto agile e Leggero, dal design semplice, elegante e compatto lo colloca esattamente sotto la carrozzina. È intuitivo, poco appariscente e non aumenta le dimensioni e il raggio di rotazione della carrozzina. Semplice, sistema di controllo a pulsante e propulsione. Quando l'assistenza alla spinta non è necessaria, la ruota si solleva per annullare la resistenza motore della ruota. Sistema di aggancio V-Lock semplice e sicuro.
Entrambe certificate per il trasporto aereo.
Sistema Bluetooth e Sunrise intelligence App, consentono di selezionare il profilo di guida indoor o outdoor, di monitorare l'R90 a 360° e di configurare lo stesso in relazione alle proprie esigenze.

Colore: Nero

SUNRISE MEDICAL

EMPULSE R90

Descrizione		*Mis. Un.*
Dimensioni	*cm*	39x14x31
Pendenza	*%*	11
Potenza	*W*	250
Autonomia	*km*	32
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	7
Portata max ut.	*kg*	125

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione posteriore** *con caratteristiche strutturali e funzionali non specificatamente indicate nel nomenclatore, come previsto dall'Art. 17 comma 5 del DPCM LEA del 12 Gennaio 2017*

SISTEMA AUSILIARIO DI PROPULSIONE

SMOOV ONE è un innovativo sistema di propulsione posteriore che può essere agganciato facilmente e in ogni momento alla carrozzina.
Indicato per carrozzine attive, compatibile con la maggior parte delle stesse, aumenta la possibilità di muoversi soprattutto negli spazi esterni, design moderno, ruota girevole a 360° per una guida dinamica.
Con Smoov è possibile sollevare le ruote anteriore nella tipica posizione di wheeling.
Possibilità di personalizzazione con ulteriori funzioni grazie all'applicazione Smoov Mobility App.
Nella configurazione base abbiamo il Cockpit che mostra la capacità residua, la velocità, la distanza e la modalità di guida.

Colore: Nero

INVACARE

SMOOV ONE

Descrizione		*Mis. Un.*
Potenza	*W*	250
Autonomia	*km*	20
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	7,2
Portata max ut.	*kg*	140

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006	**Sistema ausiliario di propulsione posteriore** *con caratteristiche strutturali e funzionali non specificatamente indicate nel nomenclatore, come previsto dall'Art. 17 comma 5 del DPCM LEA del 12 Gennaio 2017*

SISTEMA AUSILIARIO DI SPINTA *(PER ACCOMPAGNATORE)*

Il Power Glide è un sistema di spinta assistita che può essere applicato alle carrozzine manuali.
La guida della carrozzina da parte di un assistente è facilitata su lunghe percorrenze o su terreni poco agevoli alla spinta.
Doppia ruota per migliori prestazioni
Eccezionale trazione anche su terreni irregolari o erba bagnata
Borsa per il trasporto inclusa di serie
Maniglia di guida ergonomica Facilissimo da montare e da utilizzare, design compatto e peso contenuto.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM #1 FOR REHAB POWER

POWERGLIDE

Descrizione		*Mis. Un.*
Potenza	*W*	280
Autonomia	*km*	16
Velocità max	*km/h*	5,5
Peso	*kg*	14
Portata max ut.	*kg*	136

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006/B	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali per accompagnatore. Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, la tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e/o dalla batteria e da un comando per l'accompagnatore.**

Con riduzione dell'importo al valore commerciale del dispositivo rispetto a quanto previsto dalla Regione Lazio con Delibera Giunta: n. 170 del 27/3/25

SISTEMA AUSILIARIO DI SPINTA *(PER ACCOMPAGNATORE)*

Propulsore elettronico per carrozzine standard che consente all'accompagnatore di avere un aiuto nella spinta della carrozzina, specialmente in caso di salite e pendenze ripide.
Funzionamento pari a quello dei motori delle carrozzine elettroniche con possibilità di regolare la velocità in discesa, frenando con il freno motore
Tubolare telescopico (37,5-50 cm) per montarlo facilmente su carrozzine di qualsiasi misura (ad eccezione del telaio a doppia crociera e del modello Slim Plus)
Disponibile in due versioni: vedere le differenze nella tabella tecnica di seguito riportata

WIMED

ERCOLINO PS-HA

Descrizione		*Mis. Un.*
Pendenza	*%*	10
Autonomia	*km*	16
Velocità max	*km/h*	6,5
Peso	*kg*	19
Portata max ut.	*kg*	135

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006/B	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali per accompagnatore. Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, la tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e/o dalla batteria e da un comando per l'accompagnatore.**

SISTEMA AUSILIARIO DI SPINTA *(PER ACCOMPAGNATORE)*

Empulse R20 è l'unico propulsore di spinta pieghevole attualmente sul mercato, applicabile a quasi tutti i modelli di carrozzine presenti sul mercato.
Molto Leggero, facilmente gestibile dall'accompagnatore, non interferisce alla monovrabilità, non limita i movimenti e consente l'autospinta mantenendo la massima indipendenza. Il suo design offre un funzionamento semplice ed un rapido aggancio e sgancio. La ripiegabilità ed il peso leggero consentono un trasporto agevole applicato o smontato dalla carrozzina. Motore potente con batteria agli ioni di Litio fornice massima affidabilità.
Facile sistema di Aggancio e Sgancio al telaio con un Click senza l'utilizzo di chiavi.
Motore Brushless da 250W con Parafango, dotato di Pneumatico pieno. La Batteria da 5,8 AH dal peso molto contenuto, fornisce un'autonomia fino a 15 Km ed è trasportabile in aereo secondo le normative vigenti. Tempo di Ricarica da 4 – 5 ore. Garanzia 3 Anni per il motore, 2 anni per la batteria.

SUNRISE MEDICAL

EMPULSE R20

Descrizione		*Mis. Un.*
Potenza	*W*	210
Pendenza	*%*	18
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	5
Peso	*kg*	4,5
Portata max ut.	*kg*	190

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006/B	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali per accompagnatore. Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, la tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e/o dalla batteria e da un comando per l'accompagnatore.**

SISTEMA AUSILIARIO DI SPINTA *(PER ACCOMPAGNATORE)*

Propulsore di spinta pieghevole.
Il VIA GO è un propulsore di spinta intuitivo ed affidabile, applicabile alla maggior parte delle carrozzine presenti sul mercato. Il sistema di aggancio e sgancio con apposita maniglia risulta pratico e veloce. Questo propulsore è ideale per chi vuole avere un aiuto aggiuntivo quando spinge la carrozzina. Le dimensioni compatte del corpo centrale, che racchiude il motore, la centralina, la batteria e la ruota motrice, in combinazione al peso di 5,85kg, lo rendono semplice e maneggevole. L'unità di comando, montata direttamente sulla manopola di spinta, consente la regolazione della velocità.
Tempo di ricarica di sole cinque ore. Il sistema è installabile su carrozzine con freni a tamburo.

INVACARE

ALBER VIA GO

Descrizione		*Mis. Un.*
Dimensioni	*cm*	7x24x27
Potenza	*W*	450
Pendenza	*%*	16
Autonomia	*km*	16
Velocità max	*km/h*	5,5
Peso	*kg*	6
Portata max ut.	*kg*	170

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.006/B	**Sistema ausiliario di propulsione per carrozzine manuali per accompagnatore. Dispositivo che converte la quasi totalità delle carrozzine manuali in commercio in una versione motorizzata, la tecnologia è costituita da un corpo propulsivo separato e/o dalla batteria e da un comando per l'accompagnatore.**

MOLTIPLICATORE DI SPINTA *(SU RUOTE PER JOYSTICK)*

SIMPLY TO DO è il propulsore più leggero al mondo con soli 5 kg di peso complessivo.
É composto da 2 motori, 1 centralina, 1 batteria, 1 joystick che si installano facilmente tramite dei morsetti su quasi tutti i tipi di carrozzina manuale con tubo tondo.
Permette quindi di trasformare la propria carrozzina da manuale in elettrica, conservando la leggerezza e la manovrabilità anche in ambienti interni.
Il propulsore lascia inalterata la struttura della carrozzina e la sua possibilità di chiusura anche quando montato perché non richiede piastre oppure cremagliere per l'installazione.

Allmobility

SIMPLY TODO

Descrizione		*Mis. Un.*
Potenza	*W*	2x180
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	7
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	5
Portata max ut.	*kg*	90

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.009	**Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

MOLTIPLICATORE DI SPINTA *(SU RUOTE PER JOYSTICK)*

Ideale per un utilizzo sia tra le mura domestiche sia all'esterno, e-fix esalta più di ogni altro ausilio il concetto two in one trasformando una carrozzina manuale in una carrozzina elettrica: mobilità ed indipendenza in un solo prodotto! Ricerca e sviluppo made in Germany hanno infine aggiunto a design e tecnologia un vero e proprio tocco di unicità.
Leggero, veloce, pratico
Il peso ridotto e le dimensioni compatte di ogni componente offrono una praticità imbattibile. I motori, il pacco batteria ed il joystick possono essere rimossi facilmente grazie a dei meccanismi a sgancio rapido brevettati.

INVACARE

E-FIX

Descrizione		*Mis. Un.*
Potenza	*W*	350
Pendenza	*%*	20
Autonomia	*km*	20
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	19
Portata max ut.	*kg*	160

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.009	**Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

MOLTIPLICATORE DI SPINTA *(SU RUOTE PER JOYSTICK)*

Dedicato a chi possiede una carrozzina manuale ma desidera maggiore indipendenza e facilità negli spostamenti, Max-e BE è il propulsore elettrico in grado di trasformare la propria carrozzina in una elettrica leggera con un semplice gesto. Max-e BE è un sistema completo di spinta carrozzina assistita elettronicamente.
Pratico e facile da condurre il propulsore Max-e BE dispone di un comando a filo che può essere comodamente manovrato dall'utente stesso o dall'accompagnatore. Grazie all'innesto pneumatico dell'unità motrice, la carrozzina è pronta per l'uso in modo rapido e sicuro, anche se la mobilità fisica personale è ridotta. L'elevata precisione tecnologica del meccanismo di trazione permette di passare in qualsiasi momento dalla propulsione elettrica a quella manuale premendo l'apposito pulsante. Il comando, ergonomico e personalizzabile, è programmabile in base alle specifiche esigenze dell'utente e può essere collocato nella posizione più comoda per il suo utilizzo. Max-e BE è tanto facile da montare, quanto da smontare e il peso contenuto lo rende perfetto anche per il trasporto in auto.

medimec

MAX-E

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. min seduta	*W*	28
Pendenza	*%*	16/20
Autonomia	*km*	16
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	20
Portata max ut.	*kg*	200

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.009	**Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

MOLTIPLICATORE DI SPINTA *(SU RUOTE PER JOYSTICK)*

Propulsore elettrico con motorizzazione nelle ruote posteriori e comando Joystick. Solo, particolarmente adatto a pazienti geriatrici o neurologici che desiderano avere un maggior livello di autonomia negli spostamenti nonostante eventuali deficit di forza e/o resistenza degli arti superiori.
Esteticamente gradevole nella versione Black Edition, leggero, silenzioso. Applicato e adattabile alla maggior parte delle carrozzine manuali attualmente in commercio, garantisce maggior mobilità e flessibilità nello svolgimento delle attività di vita quotidiana. La propulsione avviene tramite due motori integrati in ciascuna delle due ruote posteriori della carrozzina. Di semplice e rapida installazione, permette di passare velocemente alla spinta manuale, disinserendo i motori direttamente dalle ruote posteriori. L'estrazione e l'inserimento delle ruote motorizzate è agevolato da un nuovo sistema di aggancio che sostituisce il più comune ma scomodo fissaggio per mezzo di un perno. Diversi accessori applicabili da inserire in scheda d'ordine, come le batterie al litio, le rotelline antiribaltamento estraibili, il kit di conversione per poter applicare le ruote standard della carrozzina.

medimec

SOLO BLACK EDITION

Descrizione		*Mis. Un.*
Pendenza	*%*	20
Autonomia	*km*	35
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	23
Portata max ut.	*kg*	210

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.009	**Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

MOLTIPLICATORE DI SPINTA *(SU RUOTE PER JOYSTICK)*

Moltiplicatore di spinta elettrico fornisce supporto elettronico alla carrozzina manuale senza ingombri, fili o componenti aggiuntivi.
Mantenete i vostri pneumatici e i vostri corrimani preferiti e guidate la vostra carrozzina con o senza supporto elettronico grazie a un semplice joystick rimovibile.

SUNRISE MEDICAL

EMPULSE M90

Descrizione		*Mis. Un.*
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	15,5
Portata max ut.	*kg*	100

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.09.009	**Moltiplicatore di spinta elettrico per carrozzine manuali (con sostituzione delle ruote)**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Indicata per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.
Carrozzina elettrica da interni con doppia crociera:
telaio in alluminio chiudibile schienale abbattibile con cinghie tensionabili e rivestimento in Nylon imbottito, con tasca posteriore.
Braccioli desk ribaltabili ed estraibili dotati di spondine proteggi abiti
Pedane estraibili e regolabili in altezza.
Ruote posteriori da 12.5" con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio (in alternativa a richiesta, con pneumatici gonfiabili) ruote anteriori 8" montate su forcella in alluminio.
2 batterie da 20Ah cad. montate lateralmente per facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverle rimuovere.

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

LEVEL

Descrizione		*Mis. 1*	*Mis. 2*	*Mis. 3*
Lungh. tot.	*cm*	108	108	108
Largh. tot.	*cm*	61	63	66
Largh. seduta	*cm*	43	45	48
Prof. seduta	*cm*	44	44	44
Ruote posteriori	*"*	12	12	12
Pendenza	*%*	18	18	18
Autonomia	*km*	15 a 18	15 a 18	15 a 18
Velocità max	*km/h*	8	8	8
Peso	*kg*	30	30	30
Portata max	*kg*	120	120	120

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica chiudibile in alluminio con batterie a Litio integrate nel telaio removibili e con funzione power bank.
Telaio compatto facile da piegare e trasportare anche attraverso l'uso del telecomando, favorisce il carico per il trasporto in auto, treno o aereo.
Ruote piene da 7" e da 10", motori brushless, forcelle anteriori con sospensioni, schienale posturale tipo Tarta regolabile in più posizioni, appoggiatesta, braccioli ribaltabili, pedana unica richiudibile, ruotine antiribaltamento, cestino portaoggetti cilindrico in rete posizionato sotto la seduta e cintura di sicurezza.
Joystick montato su staffa posizionabile velocemente sia a sinistra che destra, batterie 2x24V-250W agli Ioni di litio

KSP

D11

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	44
Prof. seduta	cm	44
Altez. seduta	cm	51
Ingombro	cm	102x65x24
Ingombro chiusa	cm	95x65x35
Potenza	W	2x250
Pendenza	%	14
Autonomia	km	20
Velocità max	km/h	6
Peso	kg	27
Portata max	kg	120

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole con batteria a Litio.
Telaio compatto facile da piegare e trasportare, favorisce il carico per il trasporto in auto, treno o aereo.
Ruote piene da 8” e da 12” con parafanghi, sospensioni a doppio ammortizzatore, braccioli pieghevoli dotati di sistema di blocco, schienale rimovibile e regolabile in altezza con telo imbottito a tensione regolabile, cuscino, maniglione di spinta imbottito, tasca con cerniera.
Joystick con centralina integrata e montato su staffa Swing Away.
Il colore delle due versioni è Nero con la possibilità di scegliere i dettagli in diverse colorazioni Rosso, Blu, Verde, Nero.

SUNRISE MEDICAL

Q50R

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	43
Prof. seduta	cm	44
Altez. seduta	cm	48
Altez. schienale	cm	49 a 59
Lungh. tot	cm	102
Largh. tot	cm	60
Potenza	W	200
Pendenza	%	14
Autonomia	km	50
Velocità max	km/h	6
Peso	kg	37,5
Portata max	kg	136

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole per uso interno/esterno. Plego, carrozzina elettronica pieghevole e leggera, studiata per l'utilizzo in ambienti prevalentemente interni. Tuttavia, la sua duttilità e trasportabilità ne ampliano le possibilità di utilizzo, grazie anche all'intuitivo sistema di chiusura compatto, che consente di rimane in posizione verticale su 4 ruote rendendola manovrabile come una valigia, risolvendo il problema del trasporto.
Perfetta per i viaggi su strada: compatta, leggera e pronta all'uso, progettata per la massima portabilità.
Dotata di 2 motori brushless da 250 W, potenti e che richiedono poca manutenzione e che offrono prestazioni silenziose. Maggiore comfort urbano grazie alle funzionalità personalizzabili come il comodo spazio dove riporre i tuoi acquisti, possibilità di prevedere il kit luci.
Facile da ricaricare, in quanto la batteria agli ioni di litio è rimovibile, consentendo la ricarica in qualsiasi luogo e indipendente dalla carrozzina.
Schienale regolabile in tensione con 4 cinghie; imbottitura 3D Net per comfort e traspirabilità; pedana monoblocco pieghevole e regolabile in altezza (2 posizioni); braccioli pieghevoli; 1 grande tasca sullo schienale, e 2 piccole tasche portaoggetti sotto il sedile.

VERMEIREN Mobilità illimitata

PLEGO

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	45
Prof. seduta	*cm*	43
Altez. seduta	*cm*	53
Altez. schienale	*cm*	46
Potenza	*W*	2x250
Pendenza	*%*	18
Autonomia	*km*	21
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	24,5
Portata max	*kg*	130

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole per uso interno/esterno. Il telaio in alluminio è pieghevole attraverso un meccanismo a doppia crociera, come una normale carrozzina manuale. Il peso di 21,6kg e le dimensioni da chiusa di 73cm (h) x 37cm (l) la rendono pratica per il trasporto in auto.
Enjoy è in grado di percorrere pendenze fino a 13° grazie a due motori da 150W.
Su richiesta è possibile avere una seconda batteria al Litio, così da estendere l'autonomia a 30km.
Schienale regolabile in altezza, braccioli estraibili e regolabili, pedane pieghevoli ed estraibili. Dimensioni della seduta disponibile in sette varianti: 37, 40, 42, 44, 46, 49, 52. Pneumatici neri PU da 12 pollici.
A richiesta disponibili joystick per accompagnatore e pedane elevabili.

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

ENJOY

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	37 a 52
Prof. seduta	cm	40
Altez. seduta	cm	52
Altez. schienale	cm	39
Lungh. tot.	cm	105
Largh. tot.	cm	59 a 74
Pendenza	%	23
Autonomia	km	17/30
Velocità max	km/h	8
Peso	kg	24
Portata max	kg	120

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica con telaio pieghevole in alluminio a portafoglio.
E' particolarmente indicata per l'uso interno. Grazie alla sua autonomia e ai parafanghi sulle ruote posteriori può essere utilizzata anche in spazi esterni senza asperità.
Chiusura e apertura tramite meccanismo manuale per semplificare il carico per trasporto in auto.
Schienale e sedile con rivestimento in Nylon imbottito.
Braccioli ribaltabili e pedana singola ribaltabile.
Ruote posteriori da 11" con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio. Ruote anteriori 7" montate su forcella in alluminio.
Dotata di 1 batteria al Litio da 6,6Ah di piccole dimensioni.

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

ALOY

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	43
Prof. seduta	*cm*	40
Altez. tot.	*cm*	91
Largh. tot.	*cm*	56
lungh. tot.	*cm*	89
Pendenza	*%*	18
Autonomia	*km*	10
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	16
Portata max	*kg*	130

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica chiudibile elettricamente in alluminio con batteria a Litio.
Telaio compatto facile da piegare e trasportare, favorisce il carico per il trasporto in auto, treno o aereo.
Ruote piene da 7" e da 10", motori brushless, forcelle anteriori con sospensioni, braccioli ribaltabili, pedana unica richiudibile, ruotine antiribaltamento, cestino portaoggetti cilindrico in rete posizionato sotto la seduta e cintura di sicurezza.
Joystick con centralina integrata dotato di presa USB per ricarica. Montato su staffa posizionabile velocemente sia a sinistra che destra, la batteria da 24V – 10 Ah agli Ioni di litio.

KSP

H20

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	45
Prof. seduta	*cm*	46
Altez. seduta	*cm*	52
Ingombro	*cm*	78x64x99
Ingombro chiusa	*cm*	54x64x74
Potenza	*W*	2x250
Pendenza	*%*	14
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	25,5
Portata max	*kg*	125

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole in magnesio con batteria a Litio.
Telaio compatto facile da piegare e trasportare, favorisce il carico per il trasporto in auto, treno o aereo.
Il telaio in magnesio rappresenta una caratteristica fondamentale in termini di peso.
Ruote piene da 7" e da 10", braccioli ribaltabili dotati di sistema di blocco, pedane separate asportabili, ruotine antiribaltamento. Inoltre, schienale pieghevole e cinture di sicurezza.
Joystick con centralina integrata montato su staffa posizionabile sia a sinistra che destra, la batteria da 24V - 10Ah agli Ioni di Litio

KSP

H50

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	45
Prof. seduta	*cm*	43
Altez. seduta	*cm*	50
Ingombro	*cm*	91x62x90
Ingombro chiusa	*cm*	69x34x71
Potenza	*W*	2x150
Pendenza	*%*	14
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	17
Portata max	*kg*	125

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

La carrozzina elettronica K-Energy è in alluminio, ultraleggera richiudibile a libro. E' dotata di due batterie al litio estraibili, contenute all'interno del telaio, motori brushless, elettronica PG Drives Technology.
Le forcelle anteriori hanno sospensioni interne e la pedana unica è richiudibile. Ha anche ruotine antiribaltamento, braccioli ribaltabili e la parte superiore dello schienale regolabile e ribaltabile. I fianchi di contenimento a mezza luna sono regolabili e ribaltabili, il porta oggetti è in rete. Il joystick è rapidamente posizionabile sul lato SX o DX grazie all'attacco rapido e alla doppia connessione.

KSP

K-ENERGY

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	42
Prof. seduta	*cm*	42
Altez. seduta	*cm*	52
Ingombro	*cm*	90x70x92,5
Potenza	*W*	2x250
Pendenza	*%*	14
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	25,5
Portata max	*kg*	150

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica con telaio in carbonio pieghevole a portafoglio, schienale con rivestimento in Nylon imbottito, con tasca posteriore. Braccioli e pedana ribaltabili. Ruote posteriori da 10” con copertone in Poliuretano pieno su cerchio in alluminio, le ruote anteriori hanno dimensione 7” montate su forcella in alluminio con ammortizzatori. Dotata di 1 batteria al Litio da 6,6Ah, fissata in modo da facilitare il trasporto della carrozzina piegata senza doverla rimuovere.
Indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, hanno ridotte capacità motorie.
Motore 2x250W
Carica batterie hp 24V - 2A

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

CARBONFOLD PW-X30

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	43
Prof. seduta	cm	43 a 53
Altez. seduta	cm	53
Altez. schienale	cm	39
Largh. tot.	cm	60
Lungh. tot.	cm	90
Potenza	W	2x200
Pendenza	%	17
Autonomia	km	10
Velocità max	km/h	6
Peso	kg	14
Portata max	kg	135

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole con batteria a Litio.
Telaio compatto facile da piegare e trasportare, favorisce il carico per il trasporto in auto, treno o aereo.
Ruote piene da 8” e da 12” con parafanghi, sospensioni a doppio ammortizzatore, braccioli pieghevoli dotati di sistema di blocco, schienale rimovibile e regolabile in altezza con telo imbottito a tensione regolabile, cuscino, maniglione di spinta imbottito, tasca con cerniera.
Joystick con centralina integrata e montato su staffa Swing Away.
Il colore delle due versioni è Nero con la possibilità di scegliere i dettagli in diverse colorazioni: Rosso, Blu, Verde, Nero.

SUNRISE MEDICAL

Q50R CARBON

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	44
Prof. seduta	*cm*	42
Altez. schienale	*cm*	46
Largh. tot.	*cm*	57
Lungh. tot.	*cm*	92
Potenza	*W*	250
Autonomia	*km*	12/24
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	14,5
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO PIEGHEVOLE

Carrozzina elettrica pieghevole con telaio in alluminio per uso interno/esterno.
Verso è stata ideata per l'utilizzo in ambienti interni, tuttavia è in grado di affrontare percorsi esterni privi di asperità. Dotata della caratteristica esclusiva di poter separare il blocco motore dal telaio. In questo modo il carico da trasportare sarà ripartito in un due moduli rispettivamente di 16,2 kg e 9,9 kg.
Il telaio può essere piegato attraverso un meccanismo a crociera, come una normale carrozzina manuale, rendendolo pratica per il trasporto in auto.
Verso è in grado di percorrere pendenze fino a 3° grazie a due motori da 250W.
Schienale regolabile in altezza con telo tensionabile, braccioli estraibili e regolabili, pedane pieghevoli ed estraibili, profondità della seduta regolabile da 42 a 48 cm e pneumatici neri PU da 12"

VERMEIREN Mobilità illimitata

VERSO

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	39 a 50
Prof. seduta	cm	42 a 48
Altez. seduta	cm	52
Altez. schienale	cm	40 a 48
Lungh. tot.	cm	108
Largh. tot.	cm	56 a 67
Potenza	W	2x250
Pendenza	%	17
Autonomia	km	15 a 21
Velocità max	km/h	6
Peso	kg	31
Portata max	kg	130

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**

CARROZZINA DA INTERNO

Una carrozzina elettronica a trazione centrale di facilissimo utilizzo che risolverà le problematiche di mobilità grazie al sedile elettronicamente elevabile di serie.
Offre il massimo delle prestazioni con un eccellente rapporto economico.
Ruote antiribaltamento sia anteriori che posteriori per una massima stabilita.
Pedana regolabile in altezza e profondità.
Accesso facilitato al salva-circuito.
Pedana regolabile in altezza e profondità.
Semplice nel trasporto in auto, grazie alla sua motrice centrale consente un raggio di sterzata ridotto (57 cm)
Freni a disco, elettronici rigenerativi.
Luci LED alta visibilità.
Elettronica PG VR2
Caricabatterie esterno, 3.5 amp.
2 Batterie di serie da 30/35 amp.; 2 Batterie opzionali da 40 amp.
Colori: Bianco, Nero, Blu, Giallo, Rosa, Arancio

PRIDE QUANTUM

JAZZY AIR 2

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. tot.	*cm*	59
Lungh. tot.	*cm*	110
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	27
Velocità max	*km/h*	6,4
Peso	*kg*	91
Portata max	*kg*	136

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione

CARROZZINA DA INTERNO

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno. Ultra compatta, dotata di ottima stabilità e performance per la massima agilità sia in interno che in esterno.
Raggio di sterzata 160cm.
Larghezza 58 cm, lunghezza totale di 107 cm e 98 Kg di peso.
Ruote motrici da 14", ruote Anteriori da 9".
Tecnologia SMART BASE TECNOLOGY per massimizzare la trazione.
Sospensioni sulle ruote motrici per una guida fluida e reattiva nonostante le dimensione ridotte. I test confermano massima sicurezza e stabilità anche nell'affrontare pendenze fino a 12°.
Sali cordoli (opzionale) per superare gradini fino a 10 cm.
Schienale abbattibile e braccioli estraibili.
Compatibile con sistema DAHL e predisposta per l'aggancio in auto.
Nuovo schienale comfort SEDEO LITE, basculamento a 22° nella versione Q200T, schienale reclinabile elettronicamente, sistema R-Net con Display Hd, comando accompagnatore e pedane elevabili sia manualmente che elettronicamente.

SUNRISE MEDICAL

Q200R INDOOR

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 49
Prof. seduta	*cm*	41 a 51
Altez. seduta	*cm*	45 a 49
Altez. schienale	*cm*	50
Pendenza	*%*	21,5
Autonomia	*km*	31
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	94
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA INTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Con tecnologie innovative e un design elegante, si distingue per linee essenziali e finiture di qualità.
Seduta, base e comandi personalizzabili, compatta e maneggevole larghezza complessiva solo 560 mm con altezza da terra 435 mm.
Ideale per muoversi in spazi angusti grazie allo stretto raggio di sterzata.
Comando REM 400 con display touch utilizzabile con una forza minima residua.
Rivoluzionaria programmazione consente un accesso wireless alla diagnostica e l'aggiornamento continuo del comando.
Interfaccia LINX, semplifica la configurazione personalizzata dell'ausilio mediante PC, laptop o dispositivo IOS.
Meccanismo intelligente di compensazione del carico, integrato nella carrozzina
Sistema LiNX G-Trac evita qualsiasi deviazione della carrozzina rispetto il tragitto impostato
Diverse personalizzazioni, Seduta polifunzionale Modulite, Regolazione altezza da terra 435, 460 or 485, base regolabile in lunghezza e numerose possibilità di variazione del baricentro.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

R40 FUSION INDOOR

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	40 a 50
Prof. seduta	*cm*	40 a 50
Altez. da terra	*cm*	7
Altez. schienale	*cm*	50
Autonomia	*km*	25
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	76 s.b.
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

CARROZZINA DA INTERNO

Carrozzina elettrica compatta a trazione centrale ed ingombro ridotto. Progettata per offrire grande compattezza associata ad una straordinaria manovrabilità ed eccellenti performance.
La larghezza totale del carro di 52 Cm consente il passaggio in spazi molto stretti garantendo un'elevata autonomia. Inoltre, avendo un cerchio di rotazione di soli 112 cm la gestione della stessa risulta assolutamente semplice.
Altezza seduta da terra a partire da 415 mm da terra, utile per avvicinarsi ai tavoli e per accedere agevolmente alla guida in caso di macchina adattata.
Sistema di seduta SEDEO LITE, configurabile con una vasta gamma di elementi per il supporto e il posizionamento a disposizione progettato per adattarsi a diversi tipi di utenza ed all'evoluzione della patologia.
Disponibili due diversi tipi di pedane, Swing Away o uniche montate centralmente, sia a movimentazione manuale che elettrica con sistema di compensazione della lunghezza al fine di raggiungere la posizione migliore.

SUNRISE MEDICAL

Q300M MINI
Q300M MINI TEENS

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	52 a 54
Lungh. seduta	*cm*	106
Prof. seduta	*cm*	41 a 51
Altez. seduta	*cm*	43 a 49
Altez. schienale	*cm*	46 a 51
Pendenza	*%*	11
Autonomia	*km*	32
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	124
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA INTERNO

Carrozzina elettrica compatta a trazione centrale ed ingombro ridotto. Progettata per offrire grande compattezza associata ad una straordinaria manovrabilità ed eccellenti performance.
La larghezza totale del carro di 52 Cm consente il passaggio in spazi molto stretti garantendo un'elevata autonomia. Inoltre, avendo un cerchio di rotazione di soli 112 cm la gestione della stessa risulta assolutamente semplice.
Altezza seduta da terra a partire da 415 mm da terra, utile per avvicinarsi ai tavoli e per accedere agevolmente alla guida in caso di macchina adattata.
Sistema di seduta SEDEO LITE, configurabile con una vasta gamma di elementi per il supporto e il posizionamento a disposizione progettato per adattarsi a diversi tipi di utenza ed all'evoluzione della patologia.
Disponibili due diversi tipi di pedane, Swing Away o uniche montate centralmente, sia a movimentazione manuale che elettrica con sistema di compensazione della lunghezza al fine di raggiungere la posizione migliore.

SUNRISE MEDICAL

Q300R
Q300R MINI

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	38 a 51
Prof. seduta	cm	41 a 51
Altez. seduta	cm	43 a 49
Altez. schienale	cm	46 a 51
Pendenza	%	11
Ingombro	cm	58x110
Ingombro Mini	cm	55x106
Autonomia	km	32
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	124
Portata max	kg	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.23.06.009	**Carrozzina elettrica a prevalente uso interno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA VERTICALIZZANTE

Carrozzina elettrica per uso esterno con telaio verticalizzante.
Telaio compatto affidabile e confortevole, con sistema di seduta motorizzato e regolabile sia nella verticalizzazione che nella reclinazione dello schienale.
Ruote piene da 9" e da 14", Sospensioni pneumatiche regolabili per il comfort di marcia. Sistema di illuminazione anteriore e posteriore completamente a led, indicatori di direzione posteriori integrati direttamente nel telaio portante con accurato design. Pedane indipendenti, richiudibili e regolabili in altezza, ginocchiere indipendenti su supporto rotazione per una completa apertura anteriore.
Joystick VR2 con staffa swing-away facilmente posizionabile sia a sinistra che destra. Batterie 2x 12V 40 Ah

KSP

1023-37

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. tot.	*cm*	64
Lungh. tot.	*cm*	71
Altez. seduta	*cm*	110
Potenza	*W*	2x320
Pendenza	*%*	14 a 18
Autonomia	*km*	10
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	115
Portata max	*kg*	150

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.06.012	**Carrozzina elettrica con sistema di seduta verticalizzabile per uso interno/esterno**
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica reclinabile e chiudibile ad uso esterno.
Robooter si chiude totalmente in soli 3", rendendo agevole il carico per trasporto in auto grazie alla notevole riduzione di ingombro e al peso ridotto.
Sedile reclinabile e cuscino in Memory-Foam antidecubito offrono un elevato livello di comfort concedendo all'utente un'ottimale posizione seduta. La regolazione della posizione del sedile garantisce inoltre una buona stabilità durante la marcia.
L'applicazione dedicata consente un controllo a distanza facile e intuitivo, è possibile avvicinare e allontanare la carrozzina facilitando notevolmente i passaggi.
Si possono monitorare e variare le impostazioni, si può controllare lo stato della batteria.
Percorre pendenze fino a 10° grazie al motore CC da 24V.
Le ruote anteriori omnidirezionali garantiscono un raggio di sterzata di 80cm.

BODYTECH

ROBOOTER

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	42
Prof. seduta	*cm*	42
Altez. seduta	*cm*	57
Pendenza	*%*	18
Ingombro tot.	*cm*	64x107x93
Ingombro chiuso	*cm*	64x88x40
Autonomia	*km*	25
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	41
Portata max	*kg*	120

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica pediatrica, perfetta per la mobilità dei bambini.
Con le sue dimensioni compatte, la trazione posteriore e i potenti motori, la MAJA offre infinite possibilità di movimento e gioco sia in interno che in esterno.
Di serie comprende:
Elettronica QLogic 2; basculla elettrica; poggia gambe estraibili; regolazione dell'inclinazione e abbattimento dello schienale (manuale).

KIDS

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

MAJA

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	25 a 35
Prof. seduta	*cm*	25 a 35
Altez. da terra	*cm*	9,5
Ingombro	*cm*	61x95
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	32
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	68
Portata max	*kg*	57

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e Angolaz.

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettronica pediatrica in lega leggera tra le più compatte della sua categoria. Concepita con l'obiettivo di soddisfare pienamente le esigenze del bambino e di seguirne costantemente la crescita.
Robusta e facilmente manovrabile, disponibile a trazione anteriore o posteriore, presenta diverse opzioni di controller e di supporto, basculamento elettronico (optional) di 45°, posizionamenti intercambiabili e una confortevole gamma di sistemi di sedute modulari.
Regolazione schienale 90°-135°, regolazione pedane 90°-170°, carica batterie 6 A, modulo elettronico 60 A (optional 80 A), potenza motore 2 x 220 W, raggio di sterzata 33 a 42,5 cm, altezza ostacoli 5 cm, inclinazione sedile motorizzazione 30°/45°, pedana elevabile 90° – 170°, schienale reclinabile 90° – 135°

NEATECH

EVO 1

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	26 a 48
Prof. seduta	cm	26 a 56
Altez. seduta	cm	37 a 48
Altez. schienale	cm	45 a 55
Largh. tot.	cm	41 a 55
Lungh. tot.	cm	97 a 101
Pendenza	%	16
Autonomia	km	25
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	95
Portata max	kg	150

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso interno/esterno. Ultra compatta, dotata di ottima stabilità e performance per la massima agilità sia in interno che in esterno.
Raggio di sterzata 160cm.
Larghezza 58 cm, lunghezza totale di 107 cm e 98 Kg di peso.
Ruote motrici da 14", ruote Anteriori da 9".
Tecnologia SMART BASE TECNOLOGY per massimizzare la trazione.
Sospensioni sulle ruote motrici per una guida fluida e reattiva nonostante le dimensione ridotte. I test confermano massima sicurezza e stabilità anche nell'affrontare pendenze fino a 12°.
Sali cordoli (opzionale) per superare gradini fino a 10 cm.
Schienale abbattibile e braccioli estraibili.
Compatibile con sistema DAHL e predisposta per l'aggancio in auto.
Nuovo schienale comfort SEDEO LITE, Basculamento a 22° nella versione Q200T, schienale reclinabile elettronicamente, sistema R-Net con Display Hd, comando accompagnatore e pedane elevabili sia manualmente che elettronicamente.

SUNRISE MEDICAL

Q200R OUTDOOR

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 49
Prof. seduta	*cm*	41 a 51
Altez. seduta	*cm*	45 a 49
Altez. schienale	*cm*	50
Ingombro	*cm*	58x107
Pendenza	*%*	21,5
Autonomia	*km*	31
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	98
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Con tecnologie innovative e un design elegante, si distingue per linee essenziali e finiture di qualità.
Seduta, base e comandi personalizzabili, compatta e maneggevole larghezza complessiva solo 560 mm con altezza da terra 435 mm.
Ideale per muoversi in spazi angusti grazie allo stretto raggio di sterzata.
Comando REM 400 con display touch utilizzabile con una forza minima residua.
Rivoluzionaria programmazione consente un accesso wireless alla diagnostica e l'aggiornamento continuo del comando.
Interfaccia LINX, semplifica la configurazione personalizzata dell'ausilio mediante PC, laptop o dispositivo IOS.
Meccanismo intelligente di compensazione del carico, integrato nella carrozzina
Sistema LiNX G-Trac evita qualsiasi deviazione della carrozzina rispetto il tragitto impostato
Diverse personalizzazioni, Seduta polifunzionale Modulite, Regolazione altezza da terra 435, 460 or 485, base regolabile in lunghezza e numerose possibilità di variazione del baricentro.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

R40 FUSION

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	40 a 50
Prof. seduta	*cm*	40 a 50
Altez. da terra	*cm*	7
Altez. schienale	*cm*	50
Ingombro	*cm*	80x60
Autonomia	*km*	25
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	76 s.b.
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno con trazione posteriore. Consente gli spostamenti all'esterno dell'abitazione, garantendo la vita sociale ed il miglioramento dell'autonomia del paziente. Sistema di seduta ION che consente la regolazione e la personalizzazione della larghezza e della profondità; possibilità di abbattimento dello schienale; basculamento elettrico (angolo max 28°); ruote trazione: pneumatiche 35,5cm; ruote anteriori: 25 cm; antiribaltamento: 7,62cm (pieno); sospensioni ATX con azione su telaio a doppio strato; freni a disco elettronici e rigenerativi; altezza da terra 8,25 cm (al centro del telaio); raggio di sterzata 65,4 cm (senza poggia gambe); 2 batterie da 12V a ciclo continuo, 70 Amp; caricabatterie 8 Amp, esterno; pacchetto luci a LED ad alta visibilità; braccetto Joystick swing-away; elettronica PG VR2 o L2; pedane separate estraibili Swing away.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

R44

Descrizione		Mis. Un.
Largh. tot.	cm	63,5
Lungh. tot.	cm	89/110
Altez. da terra	cm	8
Pendenza	%	10,5
Autonomia	km	25
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	98
Portata max	kg	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Con tecnologie innovative e un design elegante, si distingue per linee essenziali e finiture di qualità.
Seduta, base e comandi personalizzabili, compatta e maneggevole larghezza complessiva solo 560 mm con altezza da terra 435 mm.
Ideale per muoversi in spazi angusti grazie allo stretto raggio di sterzata.
Comando REM 400 con display touch utilizzabile con una forza minima residua.
Rivoluzionaria programmazione consente un accesso wireless alla diagnostica e l'aggiornamento continuo del comando.
Interfaccia LINX, semplifica la configurazione personalizzata dell'ausilio mediante PC, laptop o dispositivo IOS.
Meccanismo intelligente di compensazione del carico, integrato nella carrozzina
Sistema LiNX G-Trac evita qualsiasi deviazione della carrozzina rispetto il tragitto impostato
Diverse personalizzazioni, Seduta polifunzionale Modulite, Regolazione altezza da terra 435, 460 or 485, base regolabile in lunghezza e numerose possibilità di variazione del baricentro.

INVACARE

AVIVA RX 40 HD

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	33 a 48
Prof. seduta	*cm*	41 a 51
Altez. seduta	*cm*	43 a 48
Altez. schienale	*cm*	48 a 54
Lagh. tot.	*cm*	102x130
Lungh. tot.	*cm*	56x63
Pendenza	*%*	18
Autonomia	*km*	47
Velocità max	*km/h*	12
Peso	*kg*	105
Portata max	*kg*	160

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica uso esterno.
Batterie fino a 80 Ah; sospensioni con elastomeri per le ruote motrici; sistema di seduta SEDEO LITE, molto confortevole che consente maggiore indipendenza; tutte le regolazioni possono essere fatte in modo facile e veloce grazie alle indicazioni autoesplicative e utilizzando un unico attrezzo; telaio multi-regolabile con la possibilità di integrare parti aggiuntive e un'ampia gamma di opzioni per rispondere ad esigenze cliniche da lievi a moderate; le varie parti possono essere regolate, riposizionate o ruotate per creare il supporto migliore per l'utente e per adattarsi ai suoi cambiamenti nel tempo; braccioli ribaltabili; pedane Swing Away con compensazione della lunghezza; elementi per il posizionamento binario della seduta integrato; basculamento (30°/50°).

SUNRISE MEDICAL

Q400R | F SEDEO LITE

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 51
Prof. seduta	*cm*	41 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 49
Altez. schienale	*cm*	46 a 51
Ingombro	*cm*	113x62
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	40
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	130
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina Elettrica compatta a trazione centrale ed ingombro ridotto. Progettata per offrire grande compattezza associata ad una straordinaria manovrabilità ed eccellenti performance.
La larghezza totale del carro di 52 Cm consente il passaggio in spazi molto stretti garantendo un'elevata autonomia. Inoltre, avendo un cerchio di rotazione di soli 112 cm la gestione della stessa risulta assolutamente semplice.
Altezza seduta da terra a partire da 415 mm da terra, utile per avvicinarsi ai tavoli e per accedere agevolmente alla guida in caso di macchina adattata.
Sistema di seduta SEDEO LITE, configurabile con una vasta gamma di elementi per il supporto e il posizionamento a disposizione progettato per adattarsi a diversi tipi di utenza ed all'evoluzione della patologia.
Disponibili due diversi tipi di pedane, Swing Away o uniche montate centralmente, sia a movimentazione manuale che elettrica con sistema di compensazione della lunghezza al fine di raggiungere la posizione migliore.

SUNRISE MEDICAL

Q300R
Q300R MINI

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 51
Prof. seduta	*cm*	41 a 51
Altez. seduta	*cm*	43 a 49
Altez. schienale	*cm*	46 a 51
Ingombro	*cm*	55x106
Pendenza	*%*	11
Autonomia	*km*	32
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	124
Portata max	*kg*	136

SAFE OUT
INDIV OUT
PERFOR OUT
ADVANCE OUT

** Differenza a carico dell'utente*
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per interni ed esterni.
Robusta, leggera e stabile, può superare facilmente ostacoli fino a 10 cm ed offre un'esperienza di guida confortevole e sicura.
Telaio in alluminio altamente modulare, disponibile in 2 misure; 2 batterie e potenti motori di 350 Watt; basculamento elettronico 30°; seduta elevabile fino a 30 cm; schienale, poggia gambe e seduta regolabili elettricamente; regolazione schienale 90°-135°; regolazione pedane 90°-170°; modulo elettronico 60 A (optional 80 A); inclinazione sedile motorizzazione 30°; pedana elevabile 90° – 170°; schienale reclinabile 90° – 135°.

NEATECH

SPEED STAR

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	36 a 48
Prof. seduta	*cm*	30 a 54
Altez. seduta	*cm*	47 a 50
Altez. schienale	*cm*	45 a 55
Lungh. tot.	*cm*	110
Largh. tot.	*cm*	55 a 66
Pendenza	*%*	17,5
Autonomia	*km*	35
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	125
Portata max	*kg*	136

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Telaio con sospensioni indipendenti con elastometri, garantisce un alto livello di comfort in quanto in grado di assorbire le vibrazioni quotidiane e gli urti durante il suo utilizzo. Una barra aggiuntiva sul telaio stabilizza la carrozzina sia durante le curve sia quando è soggiogata da un peso importante.
Dotata di basculamento a 45° di serie, per garantire i cambi di posizione e favorire lo scarico delle pressioni a livello ischiatico.
Presenti diversi tipi di movimentazioni opzionali: schienale e pedane regolabili elettricamente, elevazione della seduta elettrica.
Elettronica R-Net espandibile consente di personalizzare i controlli e la gestione della carrozzina in base alle specifiche esigenze dell'utente.

Modelli:
- Sango Slimline R | F *
- Sango Advanced R | F *

BODYTECH

SANGO R | F

Descrizione		*Slimline*	*Advanced*
Largh. seduta	*cm*	42 a 54	42 a 54
Prof. seduta	*cm*	42 a 56	42 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 48	39 a 48
Altez. schienale	*cm*	50 a 57	50 a 57
Largh. tot.	*cm*	61 a 70	61 a 70
Lungh. tot.	*cm*	98 a 168	98 a 168
Velocità max	*km/h*	12,5	12,5
Portata max	*kg*	136	160

** Differenza a carico dell'utente*
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica uso esterno.
Batterie fino a 80 Ah; sospensioni con elastomeri per le ruote motrici; sistema di seduta SEDEO LITE, molto confortevole che consente maggiore indipendenza; tutte le regolazioni possono essere fatte in modo facile e veloce grazie alle indicazioni autoesplicative e utilizzando un unico attrezzo; telaio multi-regolabile con la possibilità di integrare parti aggiuntive e un'ampia gamma di opzioni per rispondere ad esigenze cliniche da lievi a moderate; le varie parti possono essere regolate, riposizionate o ruotate per creare il supporto migliore per l'utente e per adattarsi ai suoi cambiamenti nel tempo; braccioli ribaltabili; pedane Swing Away con compensazione della lunghezza; elementi per il posizionamento binario della seduta integrato; basculamento (30°/50°).

SUNRISE MEDICAL

Q400M SEDEO LITE

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 51
Prof. seduta	*cm*	41 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 49
Altez. schienale	*cm*	46 a 51
Largh. tot.	*cm*	61 a 69
Lungh. tot.	*cm*	113
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	40
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	130
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per esterno con sistema basculante elettrico.
Consente gli spostamenti all'esterno dell'abitazione, garantendo la vita sociale ed il miglioramento dell'autonomia del paziente.
Trazione centrale Mid Wheel 6; ruote di trazione 36 cm pneumatiche; ruotine di orientamento anteriori e posteriori OMNI in nylon per minimizzare l'attrito durante le manovre con diam. 15 cm piene; sospensioni Active Trac massima stabilità; freni a disco elettronici rigenerativi; raggio di sterzata 50,8cm; Seduta ION; regolazione larghezza sedile 41-46cm; regolazione profondità sedile 41-46cm; 2 batterie 12V, 150Ah con caricabatterie da 8 A; poggiatesta ergonomico e posture per seduta ION; pedane elevabili manuali.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

Q4 VR2

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	41 a 46
Prof. seduta	cm	41 a 46
Autonomia	km	25
Lungh. tot.	cm	90,5
Largh. tot.	cm	61
Velocità max	km/h	8
Peso	kg	98
Portata max	kg	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica compatta a trazione centrale ed ingombro ridotto. Progettata per offrire grande compattezza associata ad una straordinaria manovrabilità ed eccellenti performance.
La larghezza totale del carro di 52 Cm consente il passaggio in spazi molto stretti garantendo un'elevata autonomia. Inoltre, avendo un cerchio di rotazione di soli 112 cm la gestione della stessa risulta assolutamente semplice.
Altezza seduta da terra a partire da 415 mm da terra, utile per avvicinarsi ai tavoli e per accedere agevolmente alla guida in caso di macchina adattata.
Sistema di seduta SEDEO LITE, configurabile con una vasta gamma di elementi per il supporto e il posizionamento a disposizione progettato per adattarsi a diversi tipi di utenza ed all'evoluzione della patologia.
Disponibili due diversi tipi di pedane, Swing Away o uniche montate centralmente, sia a movimentazione manuale che elettrica con sistema di compensazione della lunghezza al fine di raggiungere la posizione migliore.

SAFE OUT
INDIV OUT
PERFOR OUT
ADVANCE OUT

SUNRISE MEDICAL

Q300M MINI
Q300M MINI TEENS

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 51
Prof. seduta	*cm*	41 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 49
Altez. schienale	*cm*	46 a 51
Lungh. tot.	*cm*	106 a 118
Largh. tot.	*CM*	52 a 54
Pendenza	*%*	17,5
Autonomia	*km*	25 a 36
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	103
Portata max	*kg*	136

** Differenza a carico dell'utente*
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso Esterno 6 ruote con trazione centrale.
La guida di Permobil M1 è confortevole grazie al centro di gravità basso e alle sospensioni morbide, che riducono le vibrazioni. La posizione di seduta è facilmente adattabile ai cambiamenti posturali e funzionali.
Le dimensioni ridotte e lo schienale abbattibile rendono M1 facilmente trasportabile e adatta a soddisfare diverse esigenze.
L'opzione di basculamento elettrico consente di inclinare il sedile fino a 50° al fine di favorire la posizione di riposo o la distribuzione delle pressioni.
Il basculamento può essere utilizzato anche per migliorare il comfort, la stabilità del tronco e il controllo della testa.
In fase d'ordine si possono prevedere diverse soluzioni e funzioni, tra le quali poggia gambe a sollevamento elettrico e reclinazione elettrica dello schienale.
Disponibile anche nella versione M1 Plus con Disply LCD 3.5", infrarossi e Bluetooth.

Colori Telaio: Nero
Set colore: Arancio, nero, verde, blu, rosa, rosso

permobil progeo

M1 CORPUS

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	36
Prof. seduta	*cm*	41
Altez. seduta	*cm*	41 a 46
Ingombro	*cm*	61 x 109
Altez. schienale	*cm*	45 a 64
Pendenza	*%*	10
Autonomia	*km*	25
Velocità max	*km/h*	8
Peso	*kg*	143
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Telaio con sospensioni indipendenti con elastometri, garantisce un alto livello di comfort in quanto in grado di assorbire le vibrazioni quotidiane e gli urti durante il suo utilizzo. Una barra aggiuntiva sul telaio stabilizza la carrozzina sia durante le curve sia quando è soggiogata da un peso importante.
Dotata di basculamento a 45° di serie, per garantire i cambi di posizione e favorire lo scarico delle pressioni a livello ischiatico.
Presenti diversi tipi di movimentazioni opzionali: schienale e pedane regolabili elettricamente, elevazione della seduta elettrica.
Elettronica R-Net espandibile consente di personalizzare i controlli e la gestione della carrozzina in base alle specifiche esigenze dell'utente.

Modelli:
- Sango Slimline M
- Sango Advanced M

BODYTECH

SANGO M

Descrizione		*Slimline*	*Advanced*
Largh. seduta	*cm*	42 a 54	42 a 54
Prof. seduta	*cm*	42 a 56	42 a 56
Lungh. tot.	*cm*	86	86
Altez. seduta	*cm*	41 a 48	39 a 48
Largh. tot.	*cm*	62 a 70	62 a 70
Altez. schienale	*cm*	50 a 57	50 a 57
Velocità max	*km/h*	12,5	12,5
Portata max	*kg*	136	160

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

Possono essere corredati da:
Moduli Posturali su Misura *(18.09.21)* e da **Sistemi di Postura Modulari *(18.09.39)***

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica uso esterno. Tre differenti basi di trazione (anteriore, posteriore, centrale). Si adatta a qualunque esigenza e stile di vita.
Batterie fino a 80 Ah
Elettronica R-Net
Sistema di seduta SEDEO PRO, molto comodo favorisce l'indipendenza dell'utente nella vita quotidiana.
Telaio altamente regolabile e configurabile con un'ampia scelta di opzioni di supporto e di posizionamento, tra cui una vasta gamma di cuscini e schienali per rispondere ad esigenze da moderate a medie.
Telaio multi-regolabile con la possibilità di integrare parti aggiuntive. Le varie parti possono essere regolate, riposizionate o ruotate per creare il supporto migliore per l'utente e per adattarsi ai suoi cambiamenti nel tempo.
Braccioli ribaltabili
Pedane Swing Away elevabili elettronicamente
Elementi per il posizionamento della seduta integrato
Basculamento (30°/50°), elevazione e basculamento, reclinazione.

SUNRISE MEDICAL

Q500R | F SEDEO PRO

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 56
Prof. seduta	*cm*	40 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 49
Altez. schienale	*cm*	44 a 56
Largh. tot.	*cm*	61 a 70
Lungh. tot.	*cm*	110
Pendenza	*%*	17,5
Autonomia	*km*	40
Velocità max	*km/h*	13
Peso	*kg*	133
Portata max	*kg*	160

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA ESTERNO

4 FRONT Carrozzina elettrica per uso esterno con trazione anteriore.
R-TRAK Carrozzina elettrica per uso esterno con trazione posteriore.
Innovativo “C.A.S.E.” (sistema di sensori direzionali posizionati sulle forcelle per correzione automatica della traiettoria di guida) e tecnologia “S.R.S.” (kit di sospensioni automotive per guida soft) che conferiscono alla 4Front e alla R-Trak una incredibile stabilità in tutte le diverse situazioni di terreno.
Controller Q-Logic3 con bluethoot e infrarossi di serie, consente al paziente di utilizzare il joystick con diversi sistemi di comunicazione: smartphone, PC, tablet; smart Traction Control (STC); seduta posturale TB4, che consente la regolazione e la personalizzazione con il paziente seduto; basculamento elettrico (angolo max 53°); ruote trazione: pneumatiche 14”; ruotine orientabili: piene, 6” ant e post; freni a disco elettronici e rigenerativi; altezza da terra 6,7 cm (al carrello batterie); raggio di sterzata 62,25 cm; trazione anteriore, due motori a doppia polarità; 2 batterie da 12V; caricabatterie 8 Amp, esterno.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

4 FRONT R-TRAK

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. base	*cm*	62
Lungh. base	*cm*	101
Altez. da terra	*cm*	7
Lungh.	*cm*	89
Largh.	*cm*	62
Pendenza	*%*	13
Autonomia	*km*	26
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	115
Portata max	*kg*	136

N.B. Progettazione dell’ausilio con scheda tecnica d’ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell’inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell’inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA ESTERNO

Progettata per offrire prestazioni superiori, questa robusta carrozzina elettrica fuoristrada è dotata di potenti motori sigillati a 4 poli e di trazione integrale, per garantire massima aderenza e stabilità anche sui terreni più difficili.
Dai sentieri di ghiaia ai percorsi boschivi, dalle proprietà di campagna fino alle spiagge sabbiose.
La sua struttura solida assicura una guida fluida e confortevole su superfici irregolari, grazie al sistema di sospensioni avanzato (SRS) e agli pneumatici tassellati da 14" specifici per l'offroad.
Possibilità di configurazione con inclinazione o con sollevamento e inclinazione.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

OUTBACK 4X4

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	40 a 55
Prof. seduta	*cm*	40 a 55
Altez. seduta	*cm*	48 a 53
Lungh. tot.	*cm*	107
Largh. tot.	*cm*	73
Pendenza	*%*	14
Autonomia	*km*	25 a 36
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	130
Portata max	*kg*	160

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto
18.09.91.012	Cinghia pettorale imbottita
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e siste-
18.09.91.018	Cinghia a bretellaggio imbottita

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno.
Ideale per utenti che trascorrono buona parte del loro tempo in casa, semplice da manovrare anche in spazi piccoli, grazie alle dimensioni ridotte e al raggio di sterzata ristretto. La sospensione Smooth del modello F3 assicura una guida comoda nelle aree urbane.
Active Reach: Consente di inclinare il sedile in avanti no a 30° e di sollevarlo per facilitare ulteriormente l'accesso agli oggetti.
Sistema di seduta Corpus: Massimo livello di comfort, ottimo posizionamento del bacino, stabilità laterale e corretta immersione. Realizzati con tessuto Streach Air e schiuma doppio strato per lo schienale.
Body Natural: Sistema esclusivo di Permobil, progettato per ammortizzare e combinare i movimenti delle funzioni elettriche del sedile seguendo i movimenti naturali del corpo.
Caster glide ruote piroettanti assicurano una manovrabilità più agile a bassa velocità e maggiore stabilità a velocità elevate.
Luci a Led anteriori e posteriori opzionali.
Superamento ostacoli 60/75 mm.
Sollevatore del sedile elettrico 0-35 cm.
Regolazione ribaltamento posteriore elettrico 50°.
Ribaltamento anteriore elettrico 5°/10°/20°/45°.
Abbattimento schienale 85-180°.

permobil progeo ACTIVE DESIGN

F3 CORPUS

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	42 a 57
Prof. seduta	cm	37 a 57
Altez. seduta	cm	45 a 75
Ingombro	cm	61x101
Altez. schienale	cm	47 a 67
Autonomia	km	30 a 40
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	172 a 184
Portata max	kg	150

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica uso esterno. Tre differenti basi di trazione (anteriore, posteriore, centrale). Si adatta a qualunque esigenza e stile di vita.
Batterie fino a 80 Ah
Elettronica R-Net
Sistema di seduta SEDEO PRO, molto comodo favorisce l'indipendenza dell'utente nella vita quotidiana.
Telaio altamente regolabile e configurabile con un'ampia scelta di opzioni di supporto e di posizionamento, tra cui una vasta gamma di cuscini e schienali per rispondere ad esigenze da moderate a medie.
Telaio multi-regolabile con la possibilità di integrare parti aggiuntive. Le varie parti possono essere regolate, riposizionate o ruotate per creare il supporto migliore per l'utente e per adattarsi ai suoi cambiamenti nel tempo.
Braccioli ribaltabili
Pedane Swing Away elevabili elettronicamente
Elementi per il posizionamento della seduta integrato
Basculamento (30°/50°), elevazione e basculamento, reclinazione.

SUNRISE MEDICAL

Q500M SEDEO PRO

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	38 a 56
Prof. seduta	*cm*	40 a 56
Altez. seduta	*cm*	41 a 49
Lungh. tot.	*cm*	119
Largh. tot.	*cm*	62 a 70
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	40
Velocità max	*km/h*	13
Peso	*kg*	140
Portata max	*kg*	160

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.015	**Carrozzina elettrica a prevalente uso esterno**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.815	Comando elettronico a tavolo
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica per uso esterno con trazione centrale. Garantisce al paziente una vita sociale attiva ed il miglioramento della propria autonomia.
Seduta posturale TB3, che consente la regolazione e la personalizzazione con il paziente seduto; basculamento elettrico (angolo max 53°); ruote trazione: pneumatiche 14"; ruotine orientabili: piene, 6" ant e post; sospensioni ATX con stabilità extra; Freni a disco elettronici e rigenerativi; luci Led anteriori e posteriori, posizionate sulla ruota centrale; altezza da terra 6,9 cm (al carrello batterie); raggio di sterzata 52,1 cm; trazione centrale, due motori a doppia polarità;
2 batterie da 12V; caricabatterie 8 Amp, esterno; comando Q-logic con bluethoot, consente al paziente di utilizzare il joystick con diversi sistemi di comunicazione: smartphone, PC, tablet.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

Q6 EDGE 3
Q6 EDGE STRETTO

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	25 a 56
Prof. seduta	cm	25 a 56
Altez. seduta	cm	42 a 49
Largh. tot.	cm	53 | 61
Lungh. tot.	cm	91
Autonomia	km	40
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	98
Portata max	kg	136

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.018	Regolazione servoassistita dell'inclinazione dello schienale tramite molla a gas o dispositivo equivalente
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
18.09.91.015	Cinghia a 45° sul bacino con fissaggio alla carrozzina e sistema di tensionamento (per bacino)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.806	Comando elettronico a capo o nuca
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica a trazione centrale Uso esterno ad alte prestazioni con sistema di elettronica R-Net.
Segue i movimenti naturali del corpo, dando una confortevole esperienza di guida, ci si può stare seduti a lungo. M3 offre il nuovo standard di qualità in una carrozzina a trazione centrale.
Disponibile nella versione M3 Entry con Disply LCD 3.5", infrarossi e Bluetooth. Basculamento 50°, unità posturale Tronco Bacino con schienale posturale Comfort Akta back o Relief e cuscino curve, unità posturale per il capo Body Link.
Dotata di pedana centrale elevabile elettricamente con appoggi polpacci e schienale reclinabile elettricamente e abbattibile. Batterie 65 Ah.

permobil progeo

M3 ENTRY

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	42 a 57
Prof. seduta	cm	37 a 57
Altez. seduta	cm	45 a 75
Altez. schienale	cm	47 a 67
Ingo,bro	cm	108x62
Autonomia	km	30 a 40
Velocità max	km/h	10
Peso	kg	176
Portata max	kg	150

N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	Descrizione
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	Descrizione
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale

CARROZZINA DA ESTERNO

Carrozzina elettrica a trazione centrale Uso esterno ad alte prestazioni con sistema di elettronica R-Net.
Segue i movimenti naturali del corpo, dando una confortevole esperienza di guida, ci si può stare seduti a lungo.
M3 offre il nuovo standard di qualità in una carrozzina a trazione centrale.
Active Reach: Consente di inclinare il sedile in avanti no a 20° e di sollevarlo per facilitare ulteriormente l'accesso agli oggetti.
Active Height: l'elevazione della seduta consente l'interazione quotidiana nel contesto sociale.
Connectivity: Bluetooth e tecnologia a infrarossi integrati nel Joysticks, dal quale si possono controllare Pc e Tablet, oppure connettersi direttamente al telefono cellulare fino alla gestione della domotica di casa.
Smooth Sospension: Sospensioni brevettate FlexLink, riduce le vibrazioni in esterno su superfici sconnesse e garantisce maggiore stabilità.
Luci a Led anteriori e posteriori opzionali.
Superamento ostacoli 56 mm.
Sollevatore del sedile elettrico 0-30 cm.
Regolazione ribaltamento posteriore elettrico 50°.
Ribaltamento anteriore elettrico 0-20°.
Abbattimento schienale 85-180°.

permobil progeo

M3 CORPUS

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	42 a 57
Prof. seduta	*cm*	37 a 57
Altez. seduta	*cm*	45 a 75
Altez. schienale	*cm*	47 a 67
Ingombro	*cm*	62x108
Autonomia	*km*	30 a 40
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	176
Portata max	*kg*	150

Differenza a carico dell'utente
N.B. Progettazione dell'ausilio con scheda tecnica d'ordine

Cod. Iso	*Descrizione*
12.36.06.018	**Carrozzina elettrica a sei ruote**
18.09.39.012	**Modulo posturale per tronco/bacino (SE NECESSARI comprensivo di pelotte con snodo, regolazione Altez. schienale, regolazione Lungh. sedile e contenimento laterale bacino)**
12.23.91.009	Basculamento motorizzato del sistema di seduta
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)

Aggiuntivi applicabili

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.91.012	Elevazione motorizzata del sistema di seduta
12.23.91.021	Regolazione motorizzata dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.024	Pelotte toracali imbottite, regolabili in Altez. ed in senso trasversale (coppia)
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.23.91.039x2	Pedana elevabile a richiesta (a destra, sinistra o entrambe)
12.24.03.809	Comando elettronico a mento
12.24.03.818	Comando elettronico per accompagnatore
12.24.03.821	Joystick proporzionale compatto

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno.
Dimensioni ridotte, estremamente maneggevole anche in spazi chiusi.
4 ruote in gomma piena
Piantone dello sterzo regolabile in profondità
Braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza
Clacson e cicalino di avviso retromarcia
Cestino porta oggetti di serie
Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche quando separata dallo scooter

Colori: Rosso, Blu

WIMED

TOMMY

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. tot.	*cm*	52
Lungh. tot.	*cm*	100
Altez. seduta	*cm*	47 a 52
Pendenza	*%*	17,5
Autonomia	*km*	18
Velocità max	*km/h*	8
Peso	*kg*	48
Portata max	*kg*	120

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno.
Grazie alle piccole dimensioni e alla facile manovrabilità, è adatto ad un utilizzo sia in ambienti interni che esterni.
Il sedile, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione in inclinazione del manubrio, permette elevata versatilità e capacità di adattamento.
Lo schienale è ribaltabile in avanti ed i braccioli sono ribaltabili e regolabili in larghezza. La dotazione comprende un faro a LED anteriore ed un cestino frontale fissato sul piantone del manubrio. Il telaio completamente smontabile, senza l'utilizzo di attrezzi, lo rende facilmente trasportabile.
Due batterie da 12 Ah cad.
Potenza motore 220 W
I dati dell'autonomia, si riferiscono ad un utilizzo su terreno pianeggiante privo di ostacoli ed a una velocità media.

Colori: Rosso, blu, grigio, bronzo, grigio opaco, azzurro opaco, nero opaco.

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

COLOR

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	44
Prof. seduta	*cm*	38
Altez. seduta	*cm*	45 a 50
Ingombro	*cm*	53x114
Altez. tot.	*cm*	92 a 97
Pendenza	*%*	21,5
Autonomia	*km*	16 a 20
Velocità max	*km/h*	8
Potenza	*W*	220
Peso	*kg*	58
Portata max	*kg*	135

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno di medie dimensioni adatto ad un utilizzo sia in ambienti interni che esterni.
4 ruote dotate di pneumatici gonfiabili e 4 ammortizzatori.
Sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali e manubrio inclinabile
Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili.
Sulla consolle del manubrio si trova l'indicatore di carica della batteria e pulsanti e leve per attivare le diverse funzionalità dello scooter.
La dotazione comprende: frecce direzionali anteriori e posteriori, una presa USB (utile per la ricarica del telefonino), una presa per ricaricare le batterie e un caricabatterie, due specchietti retrovisori, un faro a LED anteriore ed un cestino frontale fissato sul piantone del manubrio.
Batterie 38 Ah cad.
Potenza motore 500 W

Colore: rosso, blu scuro, grigio, mattone opaco, grigio opaco, azzurro opaco, nero opaco, arancio, bianco

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

IDENTITY

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	48
Prof. seduta	*cm*	41
Altez. seduta	*cm*	53 a 58
Ingombro	*cm*	63x103
Altez. totale	*cm*	92 a 97
Pendenza	*%*	21,5
Autonomia	*km*	40 a 45
Velocità max	*km/h*	7
Potenza	*W*	500
Peso	*kg*	120
Portata max	*kg*	135

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno.
Grazie alle sue dimensioni ridotte e l'estrema compattezza consente gli spostamenti all'interno del domicilio, dei luoghi lavorativi e delle aree di culto e commerciali.
Grazie al sistema Invacare LiteLock™, lo scooter può essere facilmente smontato senza l'uso di attrezzi e riposto nel bagagliaio di qualsiasi auto. Rimosse le batterie permette di scomporre lo scooter in due parti. Il successivo assemblamento dello scooter sarà altrettanto semplice e sicuro.
Motore 200W
Colibri XL: Batterie 2x18 ah

Colori: Blu, Verde, Rosso.

INVACARE

COLIBRI XL

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	46
Prof. seduta	*cm*	40
Altez. seduta	*cm*	37 a 42
Ingombro	*cm*	101x61
Pendenza	*%*	10,5
Autonomia	*km*	16
Velocità max	*km/h*	8
Potenza	*W*	200
Peso	*kg*	49
Portata max	*kg*	136

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**

SCOOTER NON POTENZIATO

SMARTY E è uno scooter elettrico, pieghevole con telecomando e smontabile.
Disponibile anche con chiusura manuale.
Facile manovrabilità e telaio pieghevole e smontabile, facilmente trasportabile e adatto ad ambienti interni con spazi ridotti.
Molteplici regolazioni per renderlo adattabile alle proprie esigenze.
Schienale ribaltabile in avanti, braccioli ribaltabili e regolabili in altezza.
Schermo LED, pulsanti e leve, per attivare e visionare le funzionalità. Indicatore di carica della batteria.
Faro a LED anteriore, sacca laterale, zainetto posteriore, porta-bastone e telecomando per attivare la funzione di piegatura a distanza.
2 batterie da 7,5 Ah/24V cad. al Litio.

Colori: Rosso, Blu, Giallo e Grigio.

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

SMARTY

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	39
Prof. seduta	*cm*	38
Altez. seduta	*cm*	41
Ingombro	*cm*	48x105
Altez. tot.	*cm*	94
Autonomia	*km*	23
Velocità max	*km/h*	8
Potenza	*W*	180
Peso	*kg*	33
Portata max	*kg*	130

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno.
Pieghevole, leggero e pratico da trasportare, adatto ad un utilizzo sia in ambienti interni che esterni.
Chiusura automatica tramite pulsante in 20 secondi
Funzionamento tramite chiave magnetica
4 Ruote pneumatiche
Riduzione automatica della velocità in curva
Eccellente raggio di sterzata
Batteria al litio che garantisce performance di alto livello
Valigetta della batteria removibile per consentirne la ricarica anche quando separata dallo scooter
Ruotine di trasporto poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
Luci a led anteriori e posteriori
Sterzo regolabile in altezza
Dotato di braccioli di serie

Colore: Rosso

WIMED

FOLDABLE S26

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	40
Prof. seduta	*cm*	33
Altez. seduta	*cm*	40
Ingombro	*cm*	60x91
Dimen. piegato	*cm*	80x48x60
Autonomia	*km*	15
Velocità max	*km/h*	10
Potenza	*W*	270
Peso	*kg*	120
Portata max	*kg*	120

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso interno/esterno
Sistemi di bloccaggio semplificato che consente un veloce montaggio e smontaggio; sedile in vinile grigio con schienale abbattibile; manubrio regolabile in diverse posizioni; kit luci; sospensioni posteriori con ammortizzatori; 2 Batterie V12 45 Ah, 11 Kg cad; caricabatteria esterno da 5 Ah; pneumatici anteriori e posteriori cm 24,5.

PRIDE MOBILITY | QUANTUM

VICTORY 10

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	43
Prof. seduta	*cm*	45
Altez. seduta	*cm*	45
Ingombro	*cm*	57x190
Autonomia	*km*	26
Velocità max	*km/h*	9
Pendenza	*°*	10,5
Peso	*kg*	83
Portata max	*kg*	180

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER NON POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno.
Schienale in materiale lavabile regolabile in inclinazione con braccioli regolabili e ribaltabili.
Sedile pieghevole in materiale lavabile e regolabili in altezza.
Telaio smontabile.
Comando di guida a manubrio con leva di avanzamento e retromarcia.
Manubrio di guida regolabile in più posizioni.
Cruscotto con regolatore della velocità, indicatore autonomia batterie, clacson, luci e frecce
Motore da 300 W
Due batterie 12V da 50 Ah circa 18Kg cad.
Caricabatterie esterno da 5 Ah
Leva per sbloccare le ruote esterne.
Freno di stazionamento.
Sospensioni attive sportive anteriori e posteriori.
Paraurti rinforzati.
Cestello porta oggetti.
Ruota anteriore e posteriore Ø cm 33 antiforatura

PRIDE QUANTUM

VICTORY XL130

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	46
Prof. seduta	*cm*	46
Altez. seduta	*cm*	63 a 67
Ingombro	*cm*	64x135
Autonomia	*km*	22
Velocità max	*km/h*	15
Peso	*kg*	130
Portata max	*kg*	160

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006	**Scooter elettronico a quattro ruote NON POTENZIATO. Autonomia minima batteria 15 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Lo scooter elettrico Invacare Leo è progettato per utenti con ridotta capacità motoria che cercano maggiore indipendenza negli spostamenti. Sistema luci e meccanismi di sicurezza integrati fanno di questo scooter un mezzo affidabile e sicuro, perfetto per essere utilizzato anche da persone anziane. Invacare Leo, infatti, è dotato di un sistema luci intelligente, con indicatori di direzione che si disinseriscono da soli e luce stop posteriore. Sul cruscotto, inoltre, è presente l'indicatore di carica delle batterie sia visivo che sonoro. Per una guida più sicura, questo ausilio è dotato di un sistema meccanico che riduce automaticamente la velocità quando si sterza.
Compatto e maneggevole, è adatto anche per muoversi in spazi chiusi, come un centro commerciale o una casa di riposo, e dove le manovre sono più difficili o faticose, come in un negozio o fra le corsie del supermercato. Non solo, lo scooter Leo può essere smontato facilmente e senza bisogno di utilizzare attrezzi! È la soluzione perfetta per chi desidera un prodotto che si può caricare in auto e portare con sé ovunque: in vacanza o per una semplice gita fuori porta.

INVACARE

LEO

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	47
Prof. seduta	*cm*	41
Altez. seduta	*cm*	46 a 56
Ingombro	*cm*	52x122
Autonomia	*km*	38
Velocità max	*km/h*	8
Pendenza	*%*	17,5
Peso	*kg*	83
Portata max	*kg*	136

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico adatto ad un utilizzo sia in ambienti interni che esterni.
Il sistema di sospensioni regolabili renderà confortevole ogni vostro viaggio sia che vi troviate su terreni sconnessi sia che dobbiate superare il cordolo di un marciapiedi.
Troverete la posizione perfetta per voi in un attimo grazie al manubrio regolabile.
Regolate l'altezza, la profondità, l'inclinazione della seduta per ottenere la vostra posizione di guida.
I braccioli comfort ribaltabili sono anch'essi regolabili in larghezza, angolo e profondità e in combinazione con la rotazione del sedile consento trasferimenti senza sforzo.
Illuminazione a LED.
Raggio di sterzata 1,9 m
Ruote piroettanti 25 cm
Ruote motrici 25 cm
Batterie 38 Ah x 2

SUNRISE MEDICAL

S400

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	46
Prof. seduta	*cm*	46
Altez. seduta	*cm*	45 a 50
Ingombro	*cm*	64x134
Autonomia	*km*	36
Velocità max	*km/h*	6
Peso	*kg*	109
Portata max	*kg*	136

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno ideale per percorsi con salite.
Regolate l'altezza, la profondità, l'inclinazione della seduta per ottenere la vostra posizione di guida. I braccioli comfort ribaltabili sono anch'essi regolabili in larghezza, angolo e profondità e in combinazione con la rotazione del sedile consento trasferimenti senza sforzo. Illuminazione a LED.
Ruote dotate di sospensioni indipendenti, di dimensioni maggiorate 33 cm, che vi aiuteranno a superare gli ostacoli con minor sforzo.
Batterie da 75Ah.

Colore: Grigio, nero di serie

SUNRISE MEDICAL

S700

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	49
Prof. seduta	*cm*	49
Altez. seduta	*cm*	45 a 50
Ingombro	*cm*	66x150
Autonomia	*km*	55
Velocità max	*km/h*	15
Peso	*kg*	146
Portata max	*kg*	160

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno ideale per percorsi con salite.
Regolate l'altezza, la profondità, l'inclinazione della seduta per ottenere la vostra posizione di guida. I braccioli comfort ribaltabili sono anch'essi regolabili in larghezza, angolo e profondità e in combinazione con la rotazione del sedile consento trasferimenti senza sforzo.
Dimensioni compatte rispetto al S700, ma di simile potenza.
Illuminazione a LED.
Sistema di sospensioni regolabili.
Ruote da 30 cm.
Batterie da 55Ah

Colore: Grigio

SUNRISE MEDICAL

S425

Descrizione		Mis. Un.
Largh. seduta	cm	49
Prof. seduta	cm	49
Altez. seduta	cm	45 a 50
Ingombro	cm	66x135
Autonomia	km	42
Velocità max	km/h	12
Peso	kg	117
Portata max	kg	150

Cod. Iso	Descrizione
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno, adatto a coloro che necessitano di massime prestazioni, confortevole ed idoneo a tutti i percorsi
Schienale regolabile in inclinazione con braccioli regolabili e ribaltabili
Seduta regolabile in altezza
Manubrio ergonomico "Delta" per maggior comfort e riposo degli arti superiori durante la guida, regolabile in più posizioni
Raggio di sterzata: 208 cm
Dotato di sospensioni nella parte anteriore e posteriore
Sospensioni poste sotto la seduta per andatura confortevole anche su terreni dissestati
Sistema di luci ad alta visibilità diurna e notturna, con luci posteriori di STOP alla frenata
Freni idraulici per la massima sicurezza
Batterie 12V 100 Ah. o 75 Ah
Ruote pneumatiche ant. e post. cm 33

PRIDE QUANTUM

VICTORY XL140

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	50
Prof. seduta	*cm*	45
Altez. da terra	*cm*	7
Ingombro	*cm*	142x62
Autonomia	*km*	35
Velocità max	*km/h*	15
Peso	*kg*	166
Portata max	*kg*	180

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno.
Scooter compatto e potente, dotato di telaio smontabile completamente, senza l'utilizzo di attrezzi. Schienale ribaltabile in avanti, braccioli ribaltabili e regolabili in larghezza.
Il nuovo sistema di sospensioni (anteriori, posteriori e a sedile) e di frenata garantiscono comfort e sicurezza. Dotato di protezione paraurti anteriore e posteriore. Le ruote piene da 9" e tassellate consentono di affrontare strade battute e sentieri sterrati.
Piccole dimensioni e peso ridotto così da facilitare il trasporto in auto, abbinati a elevatissime prestazioni soprattutto in esterno.
Piantone dello sterzo regolabile in profondità
altezza da terra di 11,5 cm
Raggio di sterzata 134,7 cm
Batteria 40 Ah, 36 V agli Ioni di Litio.

Colori: Salvia, Bronzo, Camo.

PRIDE QUANTUM

BAJA BANDIT

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	46
Prof. seduta	*cm*	44
Altez. seduta	*cm*	46
Ingombro	*cm*	126x56
Autonomia	*km*	45
Velocità max	*km/h*	10
Peso	*kg*	105
Portata max	*kg*	180

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.24.12.003	Fanaleria

SCOOTER POTENZIATO

Scooter elettrico per uso esterno ideale per gli spostamenti all'esterno.
Scooter elettrico a 4 ruote da 12" di diametro con 2 ammortizzatori anteriori e mono ammortizzatore posteriore.
Il telaio di grandi dimensioni, ma di facile manovrabilità, lo rende adatto ad un utilizzo in ambienti esterni e per lunghe percorrenze. Un confortevole sedile con poggiatesta, ruotante a 360° e regolabile su guide longitudinali, unito alla regolazione in inclinazione del manubrio, permette di adattarlo con facilità alle esigenze dell'utente ed ottenere un miglior comfort di guida. Lo schienale è reclinabile ed i braccioli sono ribaltabili.
Due batterie da 80 Ah cad.
Potenza motore 750W

Colore: Bronzo, titanio

INTERMED Strumenti Medicali e Ausili

ATOM

Descrizione		*Mis. Un.*
Largh. seduta	*cm*	46
Prof. seduta	*cm*	46
Altez. seduta	*cm*	50
Ingombro	*cm*	66x137
Autonomia	*km*	55
Potenza	*W*	700
Pendenza	*%*	17,5
Velocità max	*km/h*	15
Peso	*kg*	137
Portata max	*kg*	145

Differenza a carico dell'utente

Cod. Iso	*Descrizione*
12.23.03.006/B	**Scooter elettronico a quattro ruote POTENZIATO. Autonomia minima batteria 30 km**
12.23.91.015	Regolazione manuale dell'inclinazione dello schienale
12.23.91.033	Appoggiatesta imbottito, regolabile in Altez., Prof. e angolazione
12.24.12.003	Fanaleria

VIVITOP
ORTHOPEDIC SOLUTIONS

ITOP COF por medere IL POINT - ITOP SANITARIA PARAFARMACIA OFFICINE ORTOPEDICHE

LE SEDI PRODUTTIVE DEL CENTRO ITALIA

Palestrina	Via Prenestina Nuova, 307a	069531191
Roma sud	Via Tor Vergata, 103A	0686216628
Roma centro	Via C. Bertini, 24/28	068276179
Viterbo*	Via Bachelet 1/7 (prossima apertura)	3334666556
Benevento*	Via A. Meomartini, 126 (prossima apertura)	3357661555

LA RETE COMMERCIALE DEL CENTRO ITALIA

Roma	Via G. Prina, 38/40 (Nuovo Salario)	0687131631
Roma	Viale Antonio Ciamarra, 184 (Cinecittà)	0639366634
Roma	Via E. De Marchi, 83/93 (Talenti)	0686895413
Roma	Via G. D. Paracciani, 12 (Boccea)	0666018224
Roma	Via Lampedusa, 6 (Monte Sacro)	068181838
Ostia	C.so Duca di Genova, 22D	0656032463
Ciampino	Via IV Novembre, 13	067911125
Frascati	Via San Francesco d'Assisi, 38/42	0694282727
Nettuno	Via Sangallo, 14a	0698849265
Velletri	Viale dei Volsci 71	069640865
Colleferro	Via Consolare Latina, 37/39	069780630
Anagni	Circonvallazione Sotto le Mura, 38	0775726326
Ceprano	Via Campidoglio 101	0775912339
Gaeta	C.so Italia, 51/53	0771742127